

Conduzindo O Mundo



CATÁLOGO DO GRUPO DOUBLE COIN

Todo em aço radial, Pneus para Escavadeiras e Pneus Industriais





Introdução

Double coin tire group Ltd. é uma famosa empresa de fabricação de pneus, com duas marcas importantes de pneus a "Double Coin" e "Warrior". Com sua força em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a empresa possui um centro técnico estadual. O produto da empresa é estável e confiável em qualidade e comparativamente completo em especificações e tipos. A empresa vende seus produtos para mais de 100 países e regiões e também fornece produtos auxiliares para mais de 30 fabricantes nacionais de automóveis famosos. Double Coin é um fabricante profissional de pneus com a mais longa história de fabricação de pneus na China. Possui a mais conhecida marca na história industrial dos pneus chineses. Double Coin foi a primeira empresa certificada pelo Departamento de Transportes dos EUA (DOT), pelo Centro Econômico da Europa (ECE) e o INMETRO do Brasil. Dedicado a se tornar um dos fornecedores mais profissionais de produtos e serviços de pneus.

Conduzindo o mundo ®



Conteúdo

Instrução sobre pneus para escavadeira

Instrução dos Pneus para Escavadeiras.....	04
Instrução de projeto de profundidade da banda de rodagem.....	04
Instrução de marcas na parede lateral.....	05
As classificações de padrões e condições de serviço.....	06
Símbolo de velocidade.....	06
Índice de Carga e Relação de Carga Máxima.....	07

Pneus para escavadeiras

REM-1.....	06
REM-2.....	06
REM-15.....	07
REM-10.....	07
REM-8.....	07
REM-18.....	07
REM-12.....	07
REM-19.....	07
REM-7.....	
REM-9.....	
REM-28S.....	
REM-21.....	

Pneus OTR gigantes

REM-9.....	06
REM-11.....	06
REM-19.....	
REM-11.....	

Pneus Industriais

REM-3.....	06
REM-6.....	06
REM-17.....	
REM-26.....	

Dados técnicos

Pneus para escavadeiras.....	06
Pneus OTR gigantes.....	06
Pneus Industriais.....	06

Instrução sobre pneus para escavadeira



A Double Coin Pneus, possui duas marcas famosas de "Double Coin" e "Warrior". Com força sobre pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a empresa possui um centro técnico estadual. O produto da empresa é estável e confiável em qualidade e comparativamente completo em especificações e tipos. A empresa vende seus produtos para mais de 100 países e regiões e também.



Conduzindo o mundo®



Escavador de Terras

Regular

24.00R35 ★★

Largura da seção (polegadas)	Estrutura Radial	Diâmetro do aro (polegadas)	Classificação por estrelas
24.00	R	35	★★

Base ampla

23.5R25 ★★

Largura da seção (polegadas)	Estrutura Radial	Diâmetro do aro (polegadas)	Classificação por estrelas
23.5	R	25	★★

Base super larga




35/65R33 ★★

Largura da seção (polegadas)	Série de proporção	Estrutura Radial	Diâmetro do aro (polegadas)	Classificação por estrelas
35	65	R	33	★★

385/95R24

Índice de Carga	Símbolo de velocidade	Largura da seção (polegadas)	Série de Proporção	Diâmetro do aro (polegadas)
170	E	385	95	24

Proporção do pneu




Instrução de projeto de profundidade do piso



Instrução de marcas na parede lateral

1. DOUBLE COIN: NOME DA MARCA
2. 18.00R33: Tamanho do pneu
3. E4: Código TRA
4. ★★: Classificação por estrelas
5. REM9: Padrão de piso
6. Código de Especificações

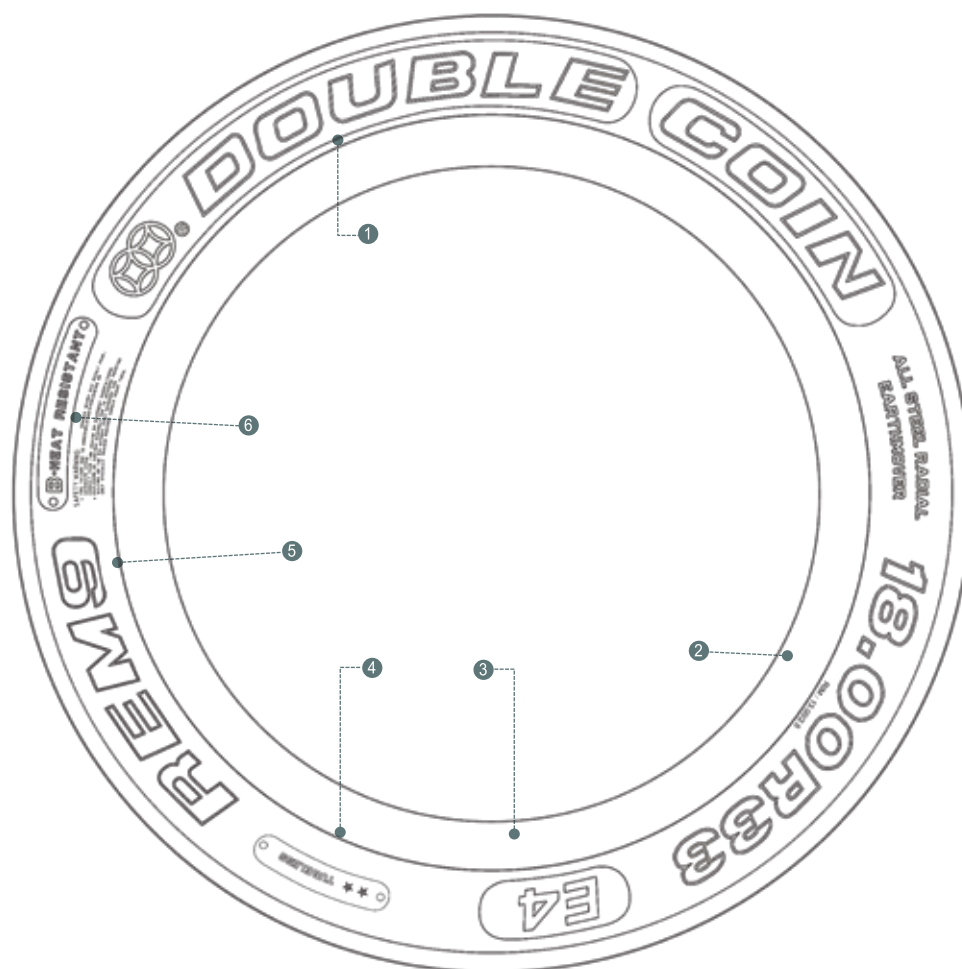

Instrução do composto da banda de rodagem

- A. Resistente a cortes
- B. Resistente ao calor
- S. Padrão

As classificações de padrões e condições de serviço

	PADRÃO	FORMULÁRIO PADRAO	TIPO DE SERVIÇO	VELOCIDADE MAXIMA	MILHAGEM ÚNICA MAIS ALTA
PNEU DE ROLO C-ROAD	C-1	Suave	Rolo Compactor	10 KM/H	Ilimitado
	C-2	Sulco	Rolo Compactor	10 KM/H	Ilimitado
PNEU E RASPADOR E DUMPER	E-1	Listra Regular	Rolo Compactor	65 KM/H	4 KM
	E-2	Tração Regular	Rolo Compactor	65 KM/H	4 KM
	E-3	Bloco Regular	Rolo Compactor	65 KM/H	4 KM
	E-4	Bloco Aprofundado	Rolo Compactor	65 KM/H	4 KM
	E-7	Flutuabilidade	Rolo Compactor	65 KM/H	4 KM
NÍVEL G- GRADES	G-1	Listra Regular	Plano	40 KM/H	Ilimitado
	G-2	Tração Regular	Plano	40 KM/H	Ilimitado
	G-3	Bloco Regular	Plano	40 KM/H	Ilimitado
	G-4	Bloco Aprofundado	Plano	40 KM/H	Ilimitado
PNEU PARA CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA	L-2	Tração Regular	Construção pesada	10 KM/H	75 KM
	L-3	Bloco Regular	Construção pesada	10 KM/H	75 KM
	L-4	Bloco Aprofundado	Construção pesada	10 KM/H	75 KM
	L-5	Bloco Extra Aprofundado	Construção pesada	10 KM/H	75 KM
	L-3S	Regular Suave	Construção pesada	10 KM/H	75 KM
	L-4S	Engrossado Suave	Construção pesada	10 KM/H	75 KM
	L-5S	Extra Grosso Suave	Construção pesada	10 KM/H	75 KM
PNEU INDUSTRIAL	IND-3	Padrão Regular		30 KM/H	Ilimitado
	IND-4	Padrão Aprofundado		30 KM/H	Ilimitado
	IND-5	Padrão Extra Aprofundado		30 KM/H	Ilimitado

Símbolo de velocidade

SÍMBOLO	A2	A6	A8	B	C	D	E	F	G
KM/H	10	30	40	50	60	65	70	80	90
MPH	6	20	25	30	35	40	45	50	55



Índice de carga e relação de carga máxima

ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA MÁXIMA ÚNICA KG IB	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA MÁXIMA ÚNICA KG IB	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA MÁXIMA ÚNICA KG IB	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE CARGA MÁXIMA ÚNICA KG IB
120	1400 3090	160	4500 9920	200	14000 30870	240	45000 99210
121	1450 3200	161	4625 10200	201	14500 31970	241	46250 101960
122	1500 3310	162	4750 10470	202	15000 33070	242	47500 104720
123	1550 3420	163	4875 10750	203	15500 34180	243	48750 107470
124	1600 3530	164	5000 11020	204	16000 35280	244	50000 110250
125	1650 3640	165	5150 11350	205	16500 36380	245	51500 113540
126	1700 3750	166	5300 11690	206	17000 37480	246	53000 117950
127	1750 3860	167	5450 12020	207	17500 38590	247	54500 120150
128	1800 3970	168	5600 12350	208	18000 39690	248	56000 123480
129	1850 4080	169	5800 12790	209	18500 40790	249	58000 127890
130	1900 4190	170	6000 13230	210	19000 41890	250	60000 132300
131	1950 4300	171	6150 13560	211	19500 43000	251	61500 135580
132	2000 4410	172	6300 13890	212	20000 44100	252	63000 138890
133	2060 4540	173	6500 14330	213	20600 45420	253	65000 143300
134	2120 4670	174	6700 14770	214	21200 46750	254	67000 147710
135	2180 4810	175	6900 15210	215	21800 48070	255	69000 152120
136	2240 4940	176	7100 15650	216	22400 49390	256	71000 156530
137	2300 5070	177	7300 16090	217	23000 50700	257	73000 160930
138	2360 5200	178	7500 16530	218	23600 52040	258	75000 165340
139	2430 5360	179	7750 17090	219	24300 53580	259	77500 170660
140	2500 5510	180	8000 17640	220	25000 55120	260	80000 176400
141	2575 5680	181	8250 18190	221	25750 56780	261	82500 181880
142	2650 5840	182	8500 18740	222	26500 58430	262	85000 187390
143	2725 6010	183	8750 19290	223	27250 60070	263	87500 192900
144	2800 6170	184	9000 19840	224	28000 61740	264	90000 198450
145	2900 6390	185	9250 20390	225	29000 63940	265	92500 203920
146	3000 6610	186	9500 20940	226	30000 66150	266	95000 209440
147	3075 6780	187	9750 21500	227	30750 67790	267	97500 214950
148	3150 6950	188	10000 22050	228	31500 69460	268	100000 220500
149	3250 7170	189	10300 22710	229	32500 71660	269	103000 227370
150	3350 7390	190	10600 23370	230	33500 73870		
151	3450 7610	191	10900 24030	231	34500 76070		
152	3550 7830	192	11200 24690	232	35500 78280		
153	3650 8050	193	11500 25360	233	36500 80480		
154	3750 8270	194	11800 26020	234	37500 82690		
155	3875 8540	195	12150 26790	235	38750 85430		
156	4000 8820	196	12500 27560	236	40000 88200		
157	4125 9090	197	12850 28330	237	41250 90940		
158	4250 9370	198	13200 29100	238	42500 93710		
159	4375 9650	199	13600 29990	239	43750 96470		

Pneus para escavadeiras



Conduzindo o mundo®





REM-1

REM-1

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(G2/L2)
AVALIADOR

- Design de piso multifuncional para proporcionar tração excepcional e desgaste uniforme..
- A pegada ampla oferece excelente flutuação e deslocamento suave.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
13.00R24	★	40KM/H	1296	352	30	8.00TG	146	3000kg/375kpa	G2/L2
14.00R24	★	40KM/H	1365	385	30	8.00TG	153	3650kg/375kpa	G2/L2



REM-2

REM-2



(E3/L3)
EARTHMOVER
LOADER

- Design aprimorado de autolimpeza para aplicações multifuncionais.
- Design de banda de rodagem multifuncional e não direcional para uso ideal no equipamento.
- Tração superior em areia, pedra, lama e outras superfícies.
- Certificado OEM

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
17.5R25	★	50KM/H	1340	448	27	14.00/1.5	157	4125kg/350kpa	E3/L3
		10KM/H	1340	448	27	14.00/1.5	176	7100kg/450kpa	
17.5R25	★★	50KM/H	1480	527	31	17.00/2.0	168	5600kg/350kpa	E3/L3
		10KM/H	1480	527	31	17.00/2.0	186	9500kg/450kpa	
20.5R25	★	50KM/H	1617	600	36	19.5/2.5	176	7100kg/350kpa	E3/L3
		10KM/H	1617	600	36	19.5/2.5	195	12150kg/450kpa	
20.5R25	★★	50KM/H	1748	695	37.5	22.00/3.0	184	9000kg/350kpa	E3/L3
		10KM/H	1748	695	37.5	22.00/3.0	202	15000kg/450kpa	
23.5R25	★	50KM/H	1340	448	27	14.00/1.5	167	5450kg/450kpa	E3/L3
		10KM/H	1340	448	27	14.00/1.5	182	8500kg/575kpa	
23.5R25	★★	50KM/H	1480	527	31	17.00/2.0	177	7300kg/450kpa	E3/L3
		10KM/H	1480	527	31	17.00/2.0	193	11500kg/575kpa	
26.5R25	★	50KM/H	1617	600	36	19.50/2.5	185	9250kg/450kpa	E3/L3
		10KM/H	1617	600	36	19.50/2.5	201	14500kg/575kpa	
26.5R25	★★	50KM/H	1748	695	37.5	22.00/3.0	193	11500kg/450kpa	E3/L3
		10KM/H	1748	695	37.5	22.00/3.0	209	18500kg/575kpa	
29.5R25	★★	50KM/H	1860	748	40	25.00/3.5	200	14000kg/450kpa	E3/L3
		10KM/H	1860	748	40	25.00/3.5	216	22400kg/575kpa	



REM-15

REM-15

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



- Desenho da banda de rodagem para proporcionar boa tração e aderência.
- O design de padrão aberto é adequado para solos macios.
- A pegada ampla melhora o desempenho de resistência à abrasão do pneu.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
17.5R25	★	10KM/H	1340	458	29	14.00/1.5	176	7100kg/450kpa	L2
	★★	10KM/H	1340	458	29	14.00/1.5	182	8500kg/575kpa	L2



REM-10

REM-10

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



- Design de banda de rodagem multifuncional e não direcional para uso ideal no equipamento.
- A tração superior em areia, pedra, lama e outras superfícies melhorou a suavidade e o desgaste uniforme.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
26.5R25	★★	50KM/H	1754	695	40.5	22.00/3.0	193	11500kg/450kpa	E3/L3
	★★	10KM/H	1754	695	40.5	22.00/3.0	209	18500kg/575kpa	E3/L3
29.5R25	★★	50KM/H	1868	748	44	25.00/3.5	200	14000kg/450kpa	E3/L3
	★★	10KM/H	1868	748	44	25.00/3.5	216	22400kg/575kpa	E3/L3



REM-8

REM-8

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(MCS)
GUINDASTE DE
ALTA VELOCIDADE

- Pneu para guindaste móvel de alta velocidade projetado para aplicações dentro e fora de rodovia.
- O padrão de piso de nova geração aumenta a tração e minimiza o consumo de combustível.
- Aprovado pelo DOT para uso em rodovias.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
14.00R24	★★★	70KM/H	1364	396	25	10.00W	170	6340kg/1000kPa	E2
14.00R25	★★★	70KM/H	1364	396	25	10.00/1.5	170	6340kg/1000kPa	E2
385/95R25	★★	80KM/H	1364	396	25	10.00/1.5	170	6000kg/900kPa	E2
385/95R25	/	90KM/H	1364	396	25	10.00/1.5	170	6000kg/900kPa	E2
16.00R25	★★★	70KM/H	1488	432	26	11.25/2.0	177	7400kg/900kPa	E2
16.00R25	★★	80KM/H	1488	432	26	11.25/2.0	174	6700kg/900kPa	E2
20.5R25	★★	70KM/H	1490	540	31	17.00/2.0	179	7757kg/703kPa	E2



REM-18

REM-18

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(L5)
CARREGADOR

- O padrão aberto extra profundo proporciona excelente tração.
- Excelente resistência a perfurações e desempenho resistente a cortes.
- Carcaça reforçada garante maior vida útil.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
35/65R33	★	10KM/H	2056	934	98	28.00/3.5	217	23000kg/500kPa	L5
	★★	10KM/H	2056	934	98	28.00/3.5	223	27250kg/650kPa	L5



REM-12

REM-12

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(L5)
CARGA DE MINERAÇÃO

- A banda de rodagem extraprofunda proporciona excelente tração.
- Boa resistência a perfurações e desempenho resistente a cortes.
- O design reforçado do ombro pode adaptar-se a condições operacionais adversas.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
17.5R25	★	6KM/H	1400	470	66.5	14.00/1.5	174	6600kg/450kPa	L5
	★★	6KM/H	1400	470	66.5	14.00/1.5	182	8500kg/575kPa	
26.5R25	★	10KM/H	1800	690	92	22.00/3.0	202	15000kg/450kPa	L5
	★★	10KM/H	1800	690	92	22.00/3.0	209	18500kg/575kPa	
29.5R25	★	10KM/H	1905	775	100	25.00/3.5	208	18000kg/450kPa	L5
	★★	10KM/H	1905	775	100	25.00/3.5	216	22400kg/575kPa	



REM-19

REM-19

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(L5)
CARREGADOR

- O padrão de piso não direcional com nervura central proporciona maior tração.
- Ampla área de cobertura para estabilidade; costela de pilotagem central para conforto de condução.
- Compostos especiais resistentes a cortes/lascas prolongam a vida útil do pneu e promovem a recauchutagem.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
20.5R25	★	10KM/H	1530	536	72	17.00/2.0	186	9500kg/450kPa	L5
	★★	10KM/H					193	11500kg/575kPa	
23.5R25	★	10KM/H	1662	612	78	19.50/2.5	195	12150kg/450kPa	L5
	★★	10KM/H					201	14500kg/575kPa	
26.5R25	★	10KM/H	1800	690	92	22.00/3.0	202	15000kg/450kPa	L5
	★★	10KM/H					209	18500kg/575kPa	L5
29.5R25	★	10KM/H	1905	775	100	25.00/3.5	208	18000kg/450kPa	L5
	★★	10KM/H					216	22400kg/575kPa	L5



REM-7

REM-7

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(E3)
EARTHMOVER
LOADER

- Adequado para escavadeiras de grande porte.
- O design otimizado do bloco melhora a tração e o desempenho de manuseio.
- A otimização razoável da área de aterramento ajuda na resistência à abrasão.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
33.25R29	★★	50KM/H	2060	850	45	27.00/3.5	209	18500kg/500kpa	E3



REM-9

REM-9

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(E4)
TRANSPORTE

- O sulco profundo da banda de rodagem proporciona boa tração.
- Fio de aço especial de alta resistência garante a segurança dos pneus.
- Usando tecnologia de cura especial para garantir a qualidade confiável do produto.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
26.5R25	★★	50KM/H	1782	672	55	22.00/3.0	193	11500kg/450kpa	E4
		10KM/H	1782	672	55	22.00/3.0	209	18500kg/575kpa	E4
29.5R25	★★	50KM/H	1905	750	60	25.00/3.5	200	14000kg/450kpa	E4
		10KM/H	1905	750	60	25.00/3.5	216	22400kg/575kpa	E4
18.00R33	★★	50KM/H	1865	498	53	13.00/2.5	191	10900kg/650kpa	E4
		10KM/H	1865	498	53	13.00/2.5	209	18500kg/800kpa	E4
21.00R33	★★	50KM/H	1964	565	55	15.00/3.0	200	14000kg/650kpa	E4
		10KM/H	1964	565	55	15.00/3.0	218	23600kg/800kpa	E4
24.00R35	★★	50KM/H	2160	652	69	17.00/3.5	209	18500kg/650kpa	E4
		10KM/H	2160	652	69	17.00/3.5	227	30750kg/800kpa	E4



REM-28S

REM-28S

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(E2)
EARTHMOVER
LOADER

- EExcelente tracção em condições de neve e gelo.
- A ampla área de cobertura oferece excelente flutuação e deslocamento suave.
- Para uso em carregadeiras e niveladoras onde é necessário um melhor desempenho no inverno.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
385/95R24	★★	50KM/H	1360	396	25	10.00	168	5600kg/700kPa	E2
385/95R25	★★★	70KM/H	1360	396	25	10.00/1.5	170	6340kg/1000kPa	E2
17.5R25	★★	50KM/H	1340	455	27	14.00/1.5	167	5450kg/525kPa	E2
		10KM/H	1340	455	27	14.00/1.5	182	8500kg/650kPa	E2
20.5R25	★★	50KM/H	1484	540	31	17.00/2.0	177	7300kg/525kPa	E2
		10KM/H	1484	540	31	17.00/2.0	193	11500kg/650kPa	E2
23.5R25	★★	50KM/H	1617	600	36	19.50/2.5	185	9250kg/450kPa	E2
		10KM/H	1617	600	36	19.50/2.5	201	14500kg/575kPa	E2



REM-21

REM-21

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(E3/L3)
EARTHMOVER
LOADER

- O novo padrão de pneu proporciona forte tração e manuseio.
- O design aprimorado da coroa e dos ombros do pneu melhora a resistência do pneu contra roer e perfurar.
- O design aprimorado do pneu proporciona melhor desempenho de resistência ao rasgo e prolonga a vida útil.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
14.00R24	★★★	50KM/H	1366	375	28	10.00/1.5	169	5800kg/700kPa	E3/L3
	★★★	10KM/H	1366	375	28	10.00/1.5	188	10000kg/950kPa	E3/L3
14.00R25	★★★	50KM/H	1366	375	28	10.00/1.5	169	5800kg/700kPa	E3/L3
	★★★	10KM/H	1366	375	28	10.00/1.5	188	10000kg/950kPa	E3/L3
16.00R25	★★★	10KM/H	1495	435	30	11.25/2.0	197	12850kg/900kPa	L3

Pneus OTR Gigantes



Conduzindo o mundo®





REM-9

REM-9

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(E4)
TRANSPORTE

- O sulco profundo da banda de rodagem proporciona boa tração.
- Fio de aço especial de alta resistência garante a segurança dos pneus.
- Utilizando tecnologia de cura especial para garantir a qualidade confiável do produto.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
27.00R49	★★	50KM/H	2696	750	75	19.50/4.0	223	27250kg/700(TRA)kpa	E4



REM-11

REM-11

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(E4)
TRANSPORTE

- O fio de aço de alta resistência garante a segurança e a vida útil dos pneus sob condições de operação de alta carga.
- O uso de tecnologia de cura especial garante qualidade confiável do produto.
- O design especial do padrão proporciona excelente desempenho de manuseio e tração, estendendo pneu usando a vida.
- O composto especial da banda de rodagem atende às demandas de desempenho de dirigibilidade e melhora a desempenho de resistência à abrasão.
- A proteção da parede lateral previne eficazmente danos sob condições de operação complexas.

TAMANHO DO PNEU	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
33.00R51	★★	50KM/H	3060	890	88	24.00/5.0	223	38750kg/700(TRA)kpa	E4
36.00R51	★★	50KM/H	3240	980	90	26.00/5.0		46250kg/700(TRA)kpa	E4
37.00R57	★★	50KM/H	3425	1040	98	27.00/6.0		53000kg/725(CAS)kpa	E4
40.00R57	★★	50KM/H	3590	1110	98	29.00/6.0		60000kg/725(CAS)kpa	E4

Pneus Industriais



Conduzindo o mundo®





REM-3

REM-3

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(SS)
DESILIZAR DIRIGIR

Especialmente projetado para minicarregadeiras

- O design reforçado da banda de rodagem e da parede lateral proporciona um bom desempenho antifuros.
- O novo design do padrão garante excelente desempenho de resistência à abrasão.
- O composto especial da banda de rodagem proporciona um bom desempenho antiestático.

TAMANHO DO PNEU	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE
10R16.5	25KM/H	773	264	18.5	8.25	128	1800kg/375kPa	A5
12R16.5	25KM/H	832	315	23	9.75	141	2575kg/375kPa	A5



REM-6

REM-6

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



(IND)
INDUSTRIAL
ARRASTAR

Excelente pneu utilizado em empilhadeiras, tratores terminais e outros equipamento industriais.

- Padrão de piso plano para desempenho máximo.
- Confiança nas operações.
- Ótima estabilidade.

TAMANHO DO PNEU	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE
5.00R8	25KM/H	468	137	24.5	3.00D	111	1090kg/1000kPa	A5
6.00R9	25KM/H	540	162	25	4.00E	121	1450kg/1000kPa	A5
6.50R10	25KM/H	585	180	27	5.0	128	1800kg/1000kPa	A5
7.00R12	25KM/H	670	190	28	5.00S	136	2240kg/1000kPa	A5
7.00R15	25KM/H	736	195	28	5.5	143	2725kg/1000kPa	A5
7.50R15	25KM/H	770	215	30	6.0	146	3000kg/1000kPa	A5
8.25R15	25KM/H	838	232	32	6.5	153	3250kg/1000kPa	A5
225/75R15	25KM/H	706	230	25	7.0	149	3650kg/1000kPa	A5
250/70R15	25KM/H	736	252	26.5	7.0	153	3650kg/1000kPa	A5
315/70R15	25KM/H	835	312	36	8.0	165	5150kg/1000kPa	A5
10.00R20	25KM/H	1062	294	35	7.5	166	5300kg/1000kPa	A5
12.00R20	25KM/H	1136	320	41	8.5	176	7100kg/1000kPa	A5
12.00R24	25KM/H	1232	322	39	8.5	178	7500kg/1000kPa	A5
14.00R24	25KM/H	1416	390	64	10.0	193	11500kg/1000kPa	A5
18.00R25	25KM/H	1656	522	63.5	13.00/2.5	207	17500kg/1000kPa	A5



REM-17

REM-17

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



**AERONAVES
REBOCAR
TRATOR**

A face plana e larga da banda de rodagem proporciona ótimo desempenho e desgaste

- Compostos especiais da banda de rodagem combatem o desgaste rápido e a fricção.
- Estabilidade excepcional com movimento lateral reduzido em uma ampla variedade de aplicações, incluindo aplicações portuárias.


TAMANHO DO PNEU	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE
16.00R25	25KM/H	1495	424	56	11.25/2.0	200	14000kg/1000kPa	A5



REM-26

REM-26

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:



**(IND)
INDUSTRIAL
ARRASTAR**

O novo padrão de pneu industrial projetado tem excelente adaptabilidade para estradas em portos e aeroportos.

- O padrão profundo do pneu e o design largo da banda de rodagem prolongam a vida útil.
- O design do reforço de colina e da estrutura anti-pedra conferem ao pneu maior resistência a furos.
- Ranhuras tortuosas proporcionam maior tração e aderência.

TAMANHO DO PNEU	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA/ PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	SÍMBOLO DE VELOCIDADE
315/70R15	25KM/H	828	316	31	8.0	165	5150kg/1000kPa	A5
12.00R20	25KM/H	1122	320	36	8.5	176	7100kg/1000kPa	A5

Dados técnicos



Conduzindo o mundo ®



Pneus para escavadeiras

TAMANHO DO PNEU	PADRÃO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
13.00R24	REM1	★	40	1296	352	30	8.00TG	146	3000kg/375kPa	G2/L2
14.00R24	REM1	★	40	1365	385	30	8.00TG	153	3650kg/375kPa	G2/L2
17.5R25	REM2	★	50	1340	448	27	14.00/1.5	157	4125kg/350kPa	E3/L3
		★	10	1340	448	27	14.00/1.5	176	7100kg/450kPa	E3/L3
17.5R25	REM2	★★	50	1340	448	27	14.00/1.5	167	5450kg/450kPa	E3/L3
		★★	10	1340	448	27	14.00/1.5	182	8500kg/575kPa	E3/L3
20.5R25	REM2	★	50	1480	527	31	17.00/2.0	168	5600kg/350kPa	E3/L3
		★	10	1480	527	31	17.00/2.0	186	9500kg/450kPa	E3/L3
20.5R25	REM2	★★	50	1480	527	31	17.00/2.0	177	7300kg/450kPa	E3/L3
		★★	10	1480	527	31	17.00/2.0	193	11500kg/575kPa	E3/L3
23.5R25	REM2	★	50	1617	600	36	19.50/2.5	176	7100kg/350kPa	E3/L3
		★	10	1617	600	36	9.50/2.5	195	12150kg/450kPa	E3/L3
23.5R25	REM2	★★	50	1617	600	36	19.50/2.5	185	9250kg/450kPa	E3/L3
		★★	10	1617	600	36	9.50/2.5	201	14500kg/575kPa	E3/L3
26.5R25	REM2	★	50	1748	695	37.5	22.00/3.0	184	9000kg/350kPa	E3/L3
		★	10	1748	695	37.5	22.00/3.0	202	15000kg/450kPa	E3/L3
26.5R25	REM2	★★	50	1748	695	37.5	22.00/3.0	193	11500kg/450kPa	E3/L3
		★★	10	1748	695	37.5	22.00/3.0	209	18500kg/575kPa	E3/L3
29.5R25	REM2	★★	50	1860	748	40	25.00/3.5	200	14000kg/450kPa	E3/L3
		★★	10	1860	748	40	25.00/3.5	216	22400kg/575kPa	E3/L3
33.25R29	REM7	★★	50	2060	850	45	27.00/3.5	209	18500kg/500kPa	E3
14.00R24	REM8	★★★★	70	1364	396	25	10.00W	170	6340kg/1000kPa	E2
14.00R25	REM8	★★★★	70	1364	396	25	10.00/1.5	170	6340kg/1000kPa	E2
385/95R25	REM8	★★	80	1364	396	25	10.00/1.5	170	6000kg/900kPa	E2
385/95R25	REM8	/	90	1364	396	25	10.00/1.5	170	6000kg/900kPa	E2
16.00R25	REM8	★★★★	70	1488	432	26	11.25/2.0	177	7400kg/900kPa	E2
16.00R25	REM8	★★	80	1488	432	26	11.25/2.0	174	6700kg/900kPa	E2
20.5R25	REM8	★★	70	1490	540	31	17.00/2.0	179	7757kg/703kPa	E2
14.00R24	REM21	★★★★	50	1366	375	28	10.00/1.5	169	5800kg/700kPa	E3/L3
		★★★★	10	1366	375	28	10.00/1.5	188	10000kg/950kPa	E3/L3
14.00R25	REM21	★★★★	50	1366	375	28	10.00/1.5	169	5800kg/700kPa	E3/L3
		★★★★	10	1366	375	28	10.00/1.5	188	10000kg/950kPa	E3/L3
16.00R25	REM21	★★★★	10	1495	435	30	11.25/2.0	197	12850kg/900kPa	L3
26.5R25	REM9	★★	50	1782	672	55	22.00/3.0	193	11500kg/450kPa	E4
		★★	10	1782	672	55	22.00/3.0	209	18500kg/575kPa	E4
29.5R25	REM9	★★	50	1905	750	60	25.00/3.5	200	14000kg/450kPa	E4
		★★	10	1905	750	60	25.00/3.5	216	22400kg/575kPa	E4
18.00R33	REM9	★★	50	1865	498	53	13.00/2.5	191	10900kg/650kPa	E4
		★★	10	1865	498	53	13.00/2.5	209	18500kg/800kPa	E4
21.00R33	REM9	★★	50	1964	565	55	15.00/3.0	200	14000kg/650kPa	E4
		★★	10	1964	565	55	15.00/3.0	218	23600kg/800kPa	E4
24.00R35	REM9	★★	50	2160	652	69	17.00/3.5	209	18500kg/650kPa	E4
		★★	10	2160	652	69	17.00/3.5	227	30750kg/800kPa	E4
26.5R25	REM10	★★	50	1754	695	40.5	22.00/3.0	193	11500kg/450kPa	E3/L3
		★★	10	1754	695	40.5	22.00/3.0	209	18500kg/575kPa	E3/L3
29.5R25	REM10	★★	50	1868	748	44	25.00/3.5	200	14000kg/450kPa	E3/L3
		★★	10	1868	748	44	25.00/3.5	216	22400kg/575kPa	E3/L3
17.5R25	REM12	★	6	1400	470	66.5	14.00/1.5	174	6600kg/450kPa	L5
		★★	6	1400	470	66.5	14.00/1.5	182	8500kg/575kPa	L5
26.5R25	REM12	★	10	1800	690	92	22.00/3.0	202	15000kg/450kPa	L5
		★★	10	1800	690	92	22.00/3.0	209	18500kg/575kPa	L5
29.5R25	REM12	★	10	1905	775	100	25.00/3.5	208	18000kg/450kPa	L5
		★★	10	1905	775	100	25.00/3.5	216	22400kg/575kPa	L5
17.5R25	REM15	★	10	1340	458	29	14.00/1.5	176	7100kg/450kPa	L2
		★★	10	1340	458	29	14.00/1.5	182	8500kg/575kPa	L2

Pneus para escavadeiras

TAMANHO DO PNEU	PADRÃO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
26.5R25	REM16	★★	10	1800	690	54	22.00/3.0	209	18500kg/575kPa	L4
35/65R33	REM18	★	10	2056	934	98	28.00/3.5	217	23000kg/500kPa	L5
		★★	10	2056	934	98	28.00/3.5	223	27250kg/650kPa	L5
20.5R25	REM19	★	10	1530	536	72	17.00/2.0	186	9500kg/450kPa	L5
		★★	10	1530	536	72	17.00/2.0	193	11500kg/575kPa	L5
23.5R25	REM19	★	10	1662	612	78	19.50/2.5	195	12150kg/450kPa	L5
		★★	10	1662	612	78	19.50/2.5	201	14500kg/575kPa	L5
26.5R25	REM19	★	10	1800	690	92	22.00/3.0	202	15000kg/450kPa	L5
		★★	10	1800	690	92	22.00/3.0	209	18500kg/575kPa	L5
29.5R25	REM19	★	10	1905	775	100	25.00/3.5	208	18000kg/450kPa	L5
		★★	10	1905	775	100	25.00/3.5	216	22400kg/575kPa	L5
385/95R24	REM28S	★★	50	1360	396	25	10.00	168	5600kg/700kPa	E2
385/95R25	REM28S	★★★★	70	1360	396	25	10.00/1.5	170	6340kg/1000kPa	E2
17.5R25	REM28S	★★	50	1340	455	27	14.00/1.5	167	5450kg/525kPa	E2
		★★	10	1340	455	27	14.00/1.5	182	8500kg/650kPa	E2
20.5R25	REM28S	★★	50	1484	540	31	17.00/2.0	177	7300kg/525kPa	E2
		★★	10	1484	540	31	17.00/2.0	193	11500kg/650kPa	E2
23.5R25	REM28S	★★	50	1617	600	36	19.50/2.5	185	9250kg/450kPa	E2
		★★	10	1617	600	36	19.50/2.5	201	14500kg/575kPa	E2

Pneus OTR gigantes

TAMANHO DO PNEU	PADRÃO	SÍMBOLO DE CARGA	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
27.00R49	REM9	★★	50KM/H	2696	750	75	19.50/4.0	223	27250kg/700(TRA)kPa	E4
33.00R51	REM11	★★	50KM/H	3060	890	88	24.00/5.0	235	38750kg/700(TRA)kPa	E4
36.00R51	REM11	★★	50KM/H	3240	980	90	26.00/5.0	235	46250kg/700(TRA)kPa	E4
37.00R57	REM11	★★	50KM/H	3425	1040	98	27.00/6.0	246	53000kg/725(CAS)kPa	E4
40.00R57	REM11	★★	50KM/H	3590	1110	98	29.00/6.0	250	60000kg/725(CAS)kPa	E4
45/65R45	REM19	★★	10KM/H	2698	1140	116	36.00/4.5	245	51500kg/650(TRA)kPa	L5
40.5/75R39	REM7	★★	50KM/H	2588	998	51	32.00/4.5	225	29000kg/525(TRA)kPa	E3

Pneus Industriais

TAMANHO DO PNEU	PADRÃO	VELOCIDADE	DIÂMETRO GERAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	ARO	ÍNDICE DE CARGA	CARGA PRESSÃO MÁXIMA ÚNICA	OBSERVAÇÕES
10R16.5	REM3	25KM/H	773	264	18.5	8.25	128	1800kg/375kPa	A5
12R16.5	REM3	25KM/H	832	315	23	9.75	141	2575kg/375kPa	A5
5.00R8	REM6	25KM/H	468	137	24.5	3.00D	111	1090kg/1000kPa	A5
6.00R9	REM6	25KM/H	540	162	25	4.00E	121	1450kg/1000kPa	A5
6.50R10	REM6	25KM/H	585	180	27	5.0	128	1800kg/1000kPa	A5
7.00R12	REM6	25KM/H	670	190	28	5.00S	136	2240kg/1000kPa	A5
7.00R15	REM6	25KM/H	736	195	28	5.5	143	2725kg/1000kPa	A5
7.50R15	REM6	25KM/H	770	215	30	6.0	146	3000kg/1000kPa	A5
8.25R15	REM6	25KM/H	838	232	32	6.5	153	3250kg/1000kPa	A5
225/75R15	REM6	25KM/H	706	230	25	7.0	149	3650kg/1000kPa	A5
250/70R15	REM6	25KM/H	736	252	26.5	7.0	153	3650kg/1000kPa	A5
315/70R15	REM6	25KM/H	835	312	36	8.0	165	5150kg/1000kPa	A5
10.00R20	REM6	25KM/H	1062	294	35	7.5	166	5300kg/1000kPa	A5
12.00R20	REM6	25KM/H	1136	320	41	8.5	176	7100kg/1000kPa	A5
12.00R24	REM6	25KM/H	1232	322	39	8.5	178	7500kg/1000kPa	A5
14.00R24	REM6	25KM/H	1416	390	64	10.0	193	11500kg/1000kPa	A5
18.00R25	REM6	25KM/H	1656	522	63.5	13.00/2.5	207	17500kg/1000kPa	A5
16.00R25	REM17	25KM/H	1495	424	56	11.25/2.0	200	14000kg/1000kPa	A5
315/70R15	REM26	25KM/H	828	316	31	8.0	165	5150kg/1000kPa	A5
12.00R20	REM26	25KM/H	1122	320	36	8.5	176	7100kg/1000kPa	A5



***Dedicado a se tornar um dos fornecedores
mais profissionais de produtos e
serviços de pneus.***



Company Address: No. 290 Wusong Road, Shanghai, China
Post Code: 200080
Site: doublecoinpneus.com.br